

# Manhole cover

## 企業概要

会社名 株式会社 瀬戸製作所  
所在地 〒811-0104 福岡県糟屋郡新宮町大字の野730-3  
香ノ木工業団地  
TEL(092)962-5565 FAX(092)962-5707  
代表者 代表取締役 瀬戸浩嗣  
設立 昭和23年5月18日  
資本金 3,300万円  
従業員 25名(職員/工員)  
工場敷地 4,298㎡  
工場建物 1,475㎡  
主要取引銀行 三菱東京UFJ銀行福岡支店、親和銀行福岡支店  
福岡銀行比恵支店、中小企業金融公庫福岡支店

## 営業品目

- 普通鋳鉄、ダグタイル鋳鉄、耐摩耗鋳鉄
- マンホール鉄蓋、ハンドホール鉄蓋、カラーマンホール、景観鋳物
- 発電所用補修部品、製缶加工、各種鉄鋼製品、機械装置設計制作

## I N D E X

■国土交通省型マンホール鉄蓋	
R2K/R8K	1
S2K/S8K	2
N2K/N8K	3
RB2K/SB2K インターロッキング用化粧蓋	4
■国土交通省準拠型完全防水型マンホール鉄蓋	
R2K完防/R8K完防	5
S2K完防/S8K完防	6
■防衛施設庁型マンホール鉄蓋	
HS-15K/HS-50K	7
■九地建型情報ボックス用鉄蓋	
T-14/T-25	8
■航空局型ハンドホール鉄蓋	
航A型/航B型/航C型	9
航D型/航Φ600型	10
■簡易防水型マンホール鉄蓋	
FS-1/FK-1/KCD-1	11
FS-2/FK-2/KCD-2	12
■完全防水型マンホール鉄蓋	
完防-1/完防-2	13
KCD完防-1/KCD完防-2	14
■化粧用鉄蓋	
K-110/K-110-2	15
■VT-14R-2/VT-25R-2 2施錠	16
VT-14R-3/VT-25R-3 3施錠	17

# R2K

## 国土交通省型マンホール鉄蓋


規格 電気設備工事標準図準拠

仕様 簡易防水型

破壊荷重 20kN(2,041kgf)以上

部品名	材質	表面処理
蓋	ねずみ鉄鉄 (FC-200)	粉体塗装
受 枠	ねずみ鉄鉄 (FC-200)	粉体塗装
パッキン	ネオスポンジCR系	
鎖	SS400	ユニクロメッキ

品 名	寸 法				
	D1	D2	D3	H	T
R2K-60	600	707	664	52	17
R2K-75	750	883	833	61	18
R2K-90	900	1040	975	61	18

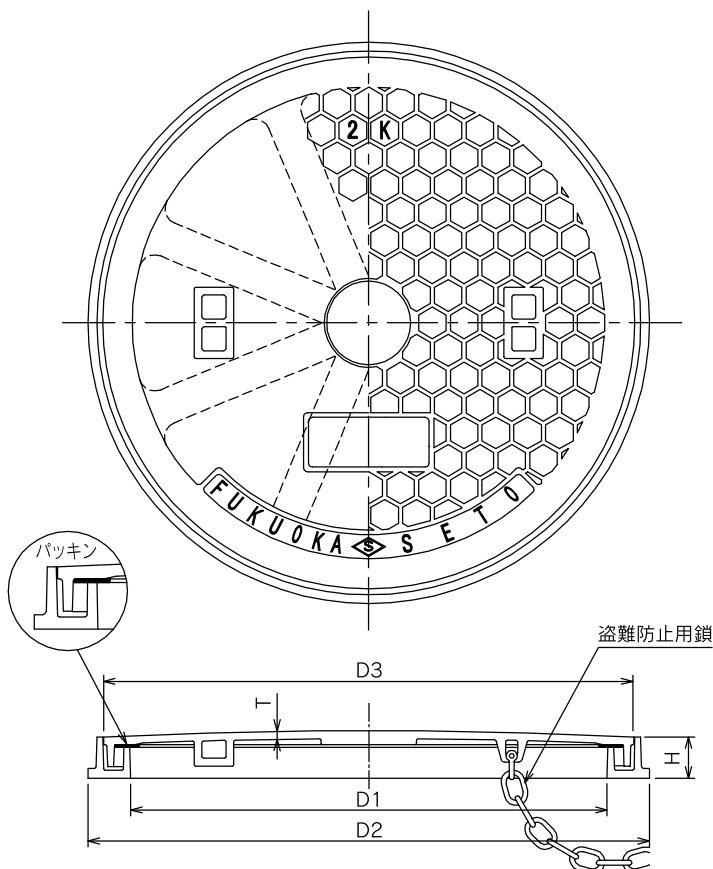

# R8K

## 国土交通省型マンホール鉄蓋


規格 電気設備工事標準図準拠

仕様 簡易防水型

破壊荷重 80kN(8,164kgf)以上

部品名	材質	表面処理
蓋	球状黒鉛鉄鉄 (FCD-500)	粉体塗装
受 枠	ねずみ鉄鉄 (FC-200)	粉体塗装
パッキン	ネオスポンジCR系	
鎖	SS400	ユニクロメッキ

品 名	寸 法				
	D1	D2	D3	H	T
R8K-60	600	707	664	52	17
R8K-75	750	883	833	61	18
R8K-90	900	1040	975	61	18

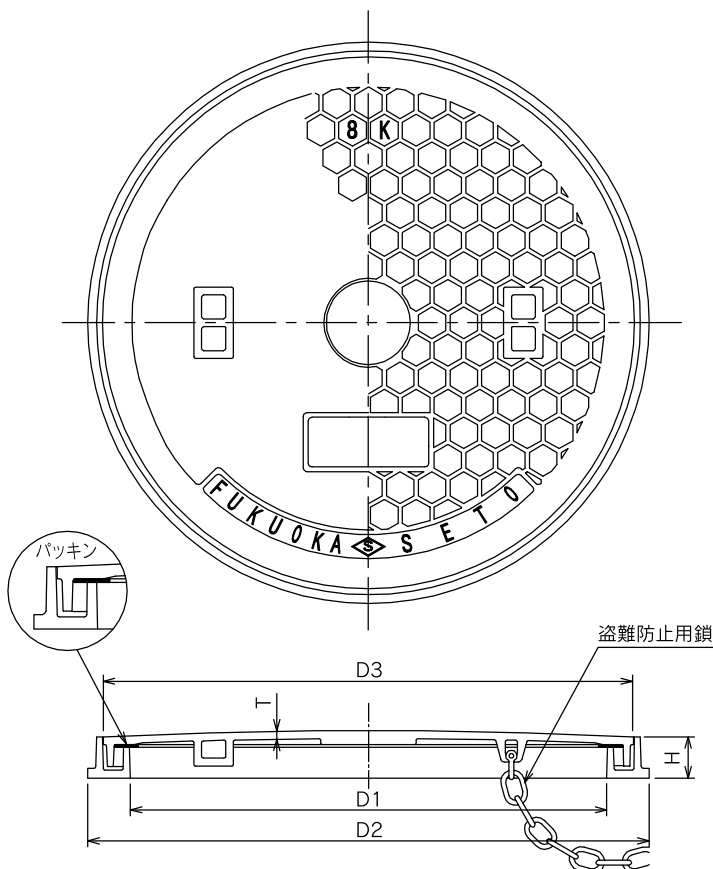

# S2K

## 国土交通省型マンホール鉄蓋

規格 電気設備工事標準図準拠


仕様 簡易防水型

破壊荷重 20kN(2,041kgf)以上

部品名	材質	表面処理
蓋	ねずみ鉄鉄 (FC-200)	粉体塗装
受 枠	ねずみ鉄鉄 (FC-200)	粉体塗装
パッキン	ネオスポンジCR系	
鎖	SS400	ユニクロメッキ

品 名	寸 法				
	D1	D2	D3	H	T
S2K-60	600	707	664	53	17
S2K-75	750	883	833	60	18
S2K-90	900	1040	975	61	18

●現場打施工に適しています。

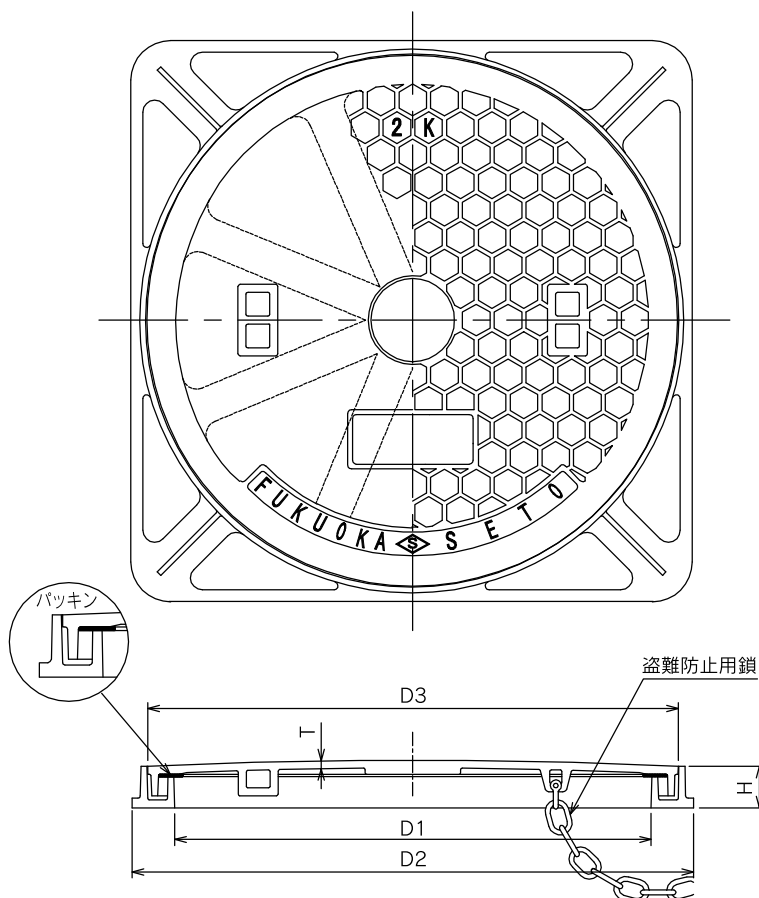

# S8K

## 国土交通省型マンホール鉄蓋

規格 電気設備工事標準図準拠


仕様 簡易防水型

破壊荷重 80kN(8,164kgf)以上

部品名	材質	表面処理
蓋	球状黒鉛鉄鉄 (FCD-500)	粉体塗装
受 枠	ねずみ鉄鉄 (FC-200)	粉体塗装
パッキン	ネオスポンジCR系	
鎖	SS400	ユニクロメッキ

品 名	寸 法				
	D1	D2	D3	H	T
S8K-60	600	707	664	53	17
S8K-75	750	883	833	60	18
S8K-90	900	1040	975	61	18

●現場打施工に適しています。

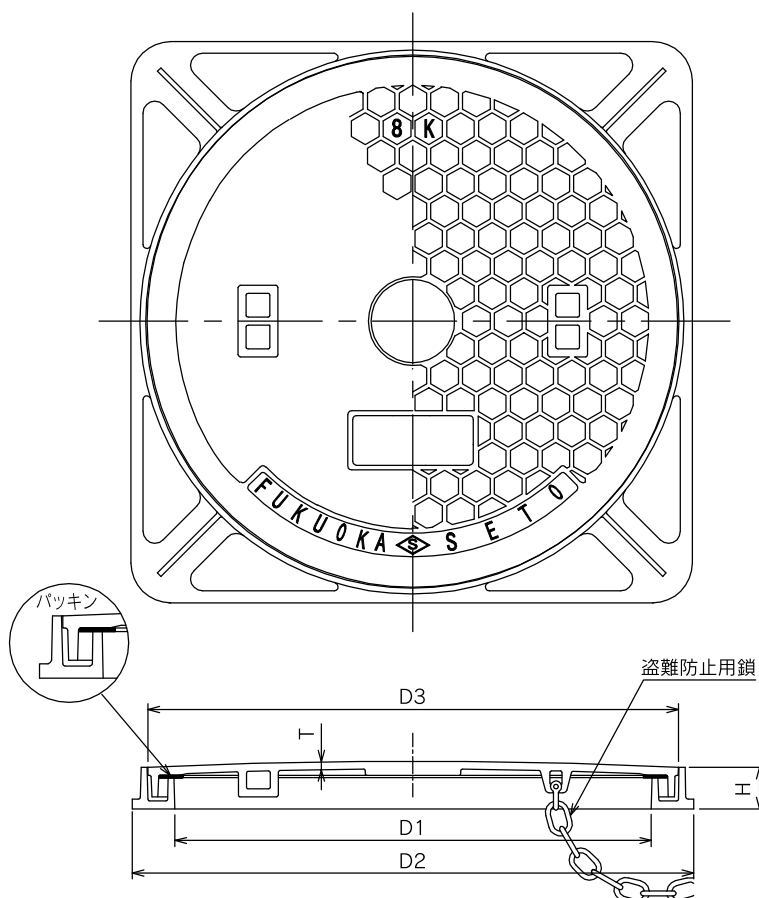

# N2K

## マンホール鉄蓋


仕様 簡易防水型

破壊荷重 20kN(2,041kgf)以上

部品名	材質	表面処理
蓋	ねずみ鉄鉄 (FC-200)	粉体塗装
受 枠	ねずみ鉄鉄 (FC-200)	粉体塗装
パッキン	ネオスポンジCR系	
鎖	SS400	ユニクロメッキ

品 名	寸 法				
	A1	A2	B1	B2	H
N2K-8	800	400	960	560	62
N2K-12	1200	600	1357	760	62

※N2K-12はアンカーボルト穴があります。

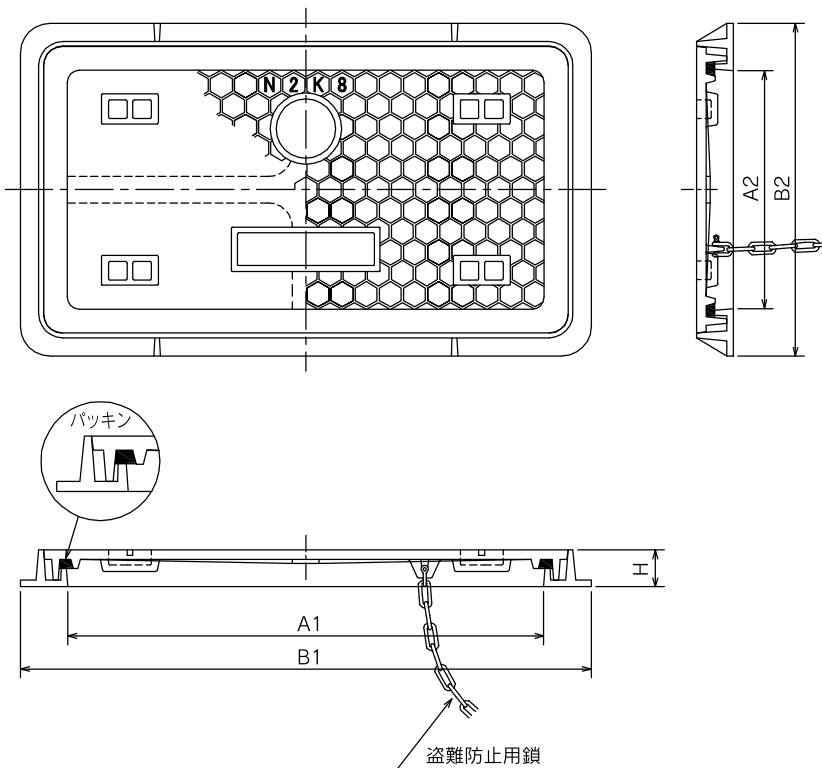

# N8K

## マンホール鉄蓋

仕様 簡易防水型


破壊荷重 80kN(8,164kgf)以上

部品名	材質	表面処理
蓋	球状黒鉛鉄鉄 (FCD-500)	粉体塗装
受 枠	ねずみ鉄鉄 (FC-200)	粉体塗装
パッキン	ネオスポンジCR系	
鎖	SS400	ユニクロメッキ

品 名	寸 法				
	A1	A2	B1	B2	H
N8K-8	800	400	960	560	62
N8K-12	1200	600	1357	760	62

※N8K-12はアンカーボルト穴があります。

※N8K-12はリブの形状が異なります。

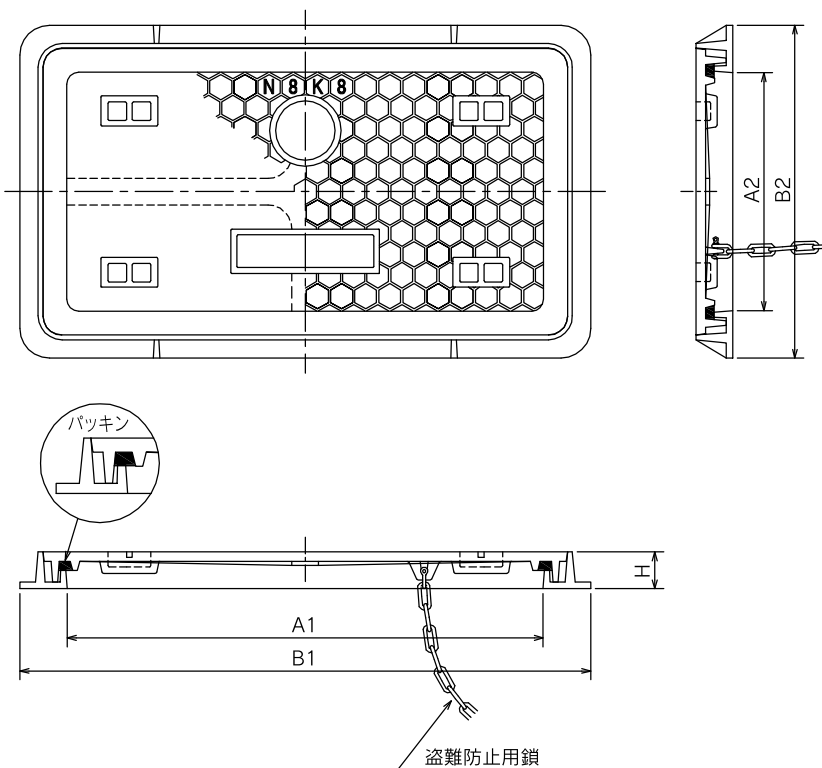

# RB2K

## 国土交通省型化粧用鉄蓋

**規格** 電気設備工事標準図準拠


**仕様** 簡易防水型

**破壊荷重** 20kN(2,041kgf)以上

部品名	材質	表面処理
蓋	ねずみ鉄鉄 (FC-200)	粉体塗装
受 枠	ねずみ鉄鉄 (FC-200)	粉体塗装
パッキン	ネオスポンジCR系	
鎖	SS400	ユニクロメッキ

※RB8K(重荷重用)も製作致します。

インターロッキングブロック等、厚み70mm未満の施工ができます。

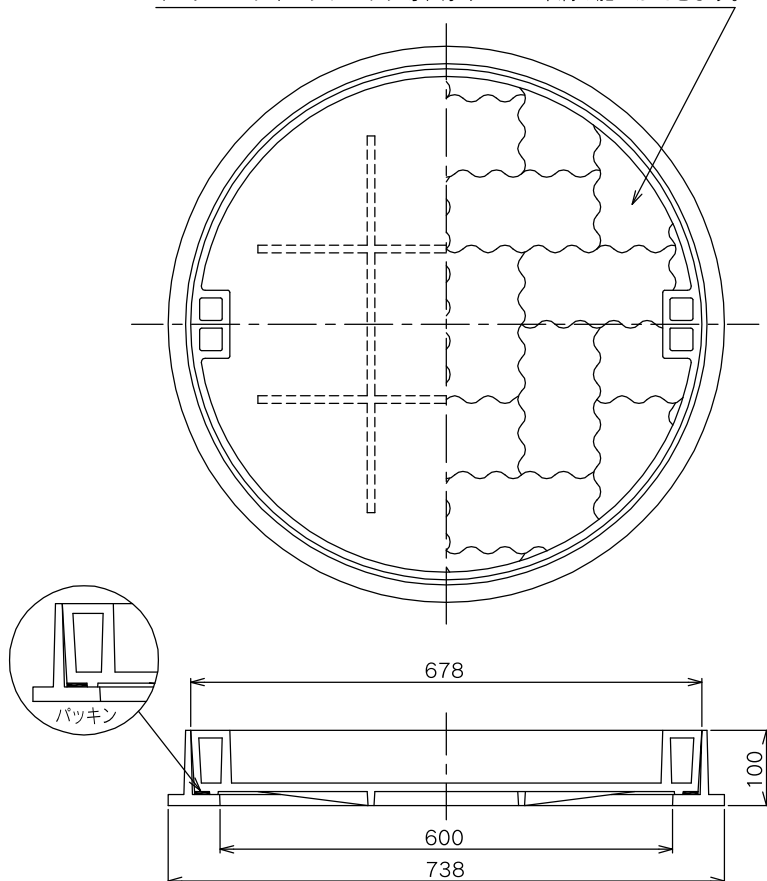

# SB2K

## 国土交通省型化粧用鉄蓋

**規格** 電気設備工事標準図準拠


**仕様** 簡易防水型

**破壊荷重** 20kN(2,041kgf)以上

部品名	材質	表面処理
蓋	ねずみ鉄鉄 (FC-200)	粉体塗装
受 枠	ねずみ鉄鉄 (FC-200)	粉体塗装
パッキン	ネオスポンジCR系	
鎖	SS400	ユニクロメッキ

※SB8K(重荷重用)も製作致します。

インターロッキングブロック等、厚み70mm未満の施工ができます。

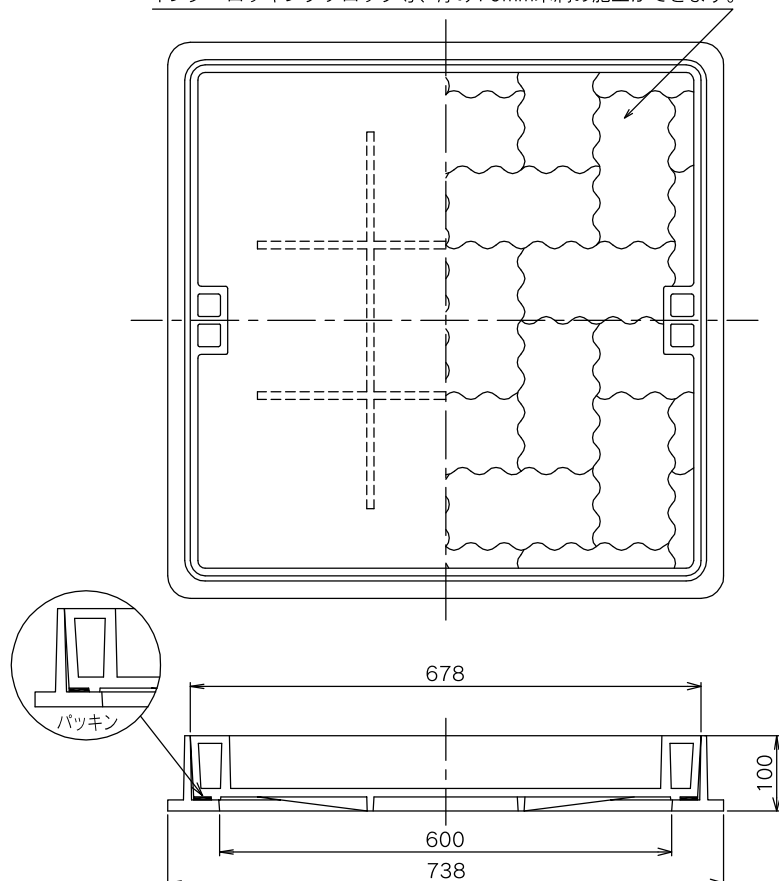

## R2K完防 国土交通省準拋型完全防水型マンホール鉄蓋


規 格 電気設備工事標準図準拠

仕 様 完全防水型

破壊荷重 20kN(2,041kgf)以上

部品名	材 質	表面処理
蓋	ねずみ鉄鉄 (FC-200)	粉体塗装
受 枠	ねずみ鉄鉄 (FC-200)	粉体塗装
パッキン	ネオスポンジCR系	
鎖	SS400	ユニクロメッキ

品 名	寸 法				
	D1	D2	D3	H	T
R2K完防-60	600	707	664	51	17
R2K完防-75	750	883	833	60	18
R2K完防-90	900	1040	975	60	18

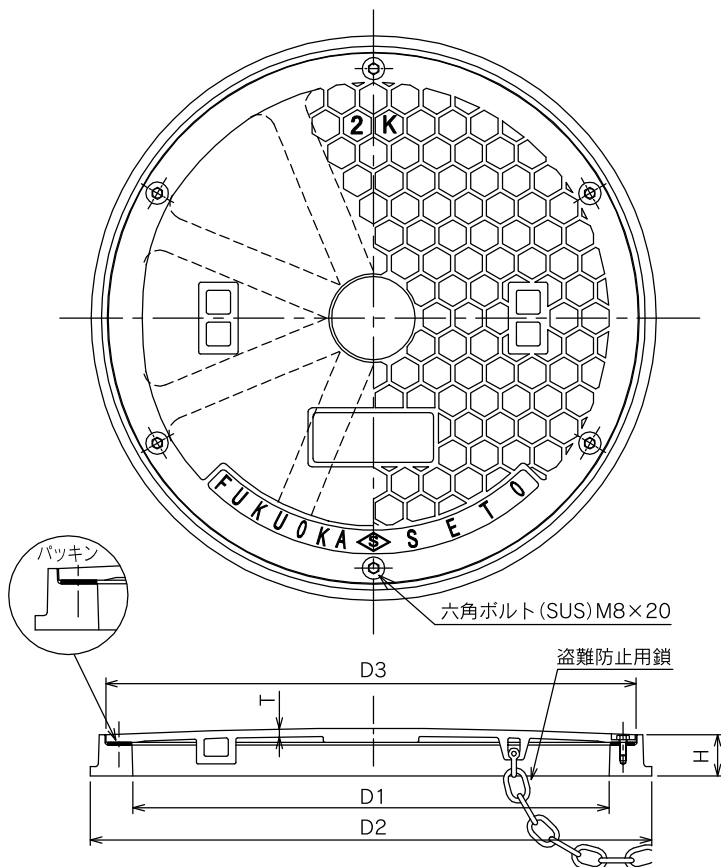

## R8K完防 国土交通省準拋型完全防水型マンホール鉄蓋


規 格 電気設備工事標準図準拠

仕 様 完全防水型

破壊荷重 80kN(8,164kgf)以上

部品名	材 質	表面処理
蓋	球状黒鉛鉄鉄 (FCD-500)	粉体塗装
受 枠	ねずみ鉄鉄 (FC-200)	粉体塗装
パッキン	ネオスポンジCR系	
鎖	SS400	ユニクロメッキ

品 名	寸 法				
	D1	D2	D3	H	T
R8K完防-60	600	707	664	51	17
R8K完防-75	750	883	833	60	18
R8K完防-90	900	1040	975	60	18

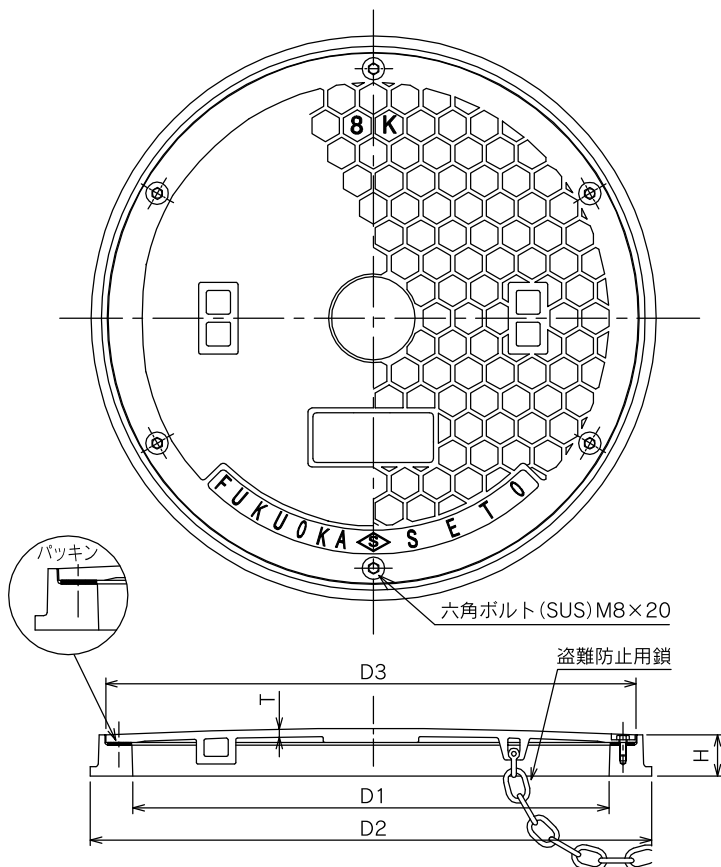

## S2K完防 国土交通省準拋型完全防水型マンホール鉄蓋

**規 格** 電気設備工事標準図準拠


**仕 様** 完全防水型

**破壊荷重** 20kN(2,041kgf)以上

部品名	材 質	表面処理
蓋	ねずみ鉄鉄 (FC-200)	粉体塗装
受 枠	ねずみ鉄鉄 (FC-200)	粉体塗装
パッキン	ネオスポンジCR系	
鎖	SS400	ユニクロメッキ

品 名	寸 法				
	D1	D2	D3	H	T
S2K完防-60	600	707	664	49	17
S2K完防-75	750	883	833	58	18
S2K完防-90	900	1040	975	58	18

●現場打施工に適しています。

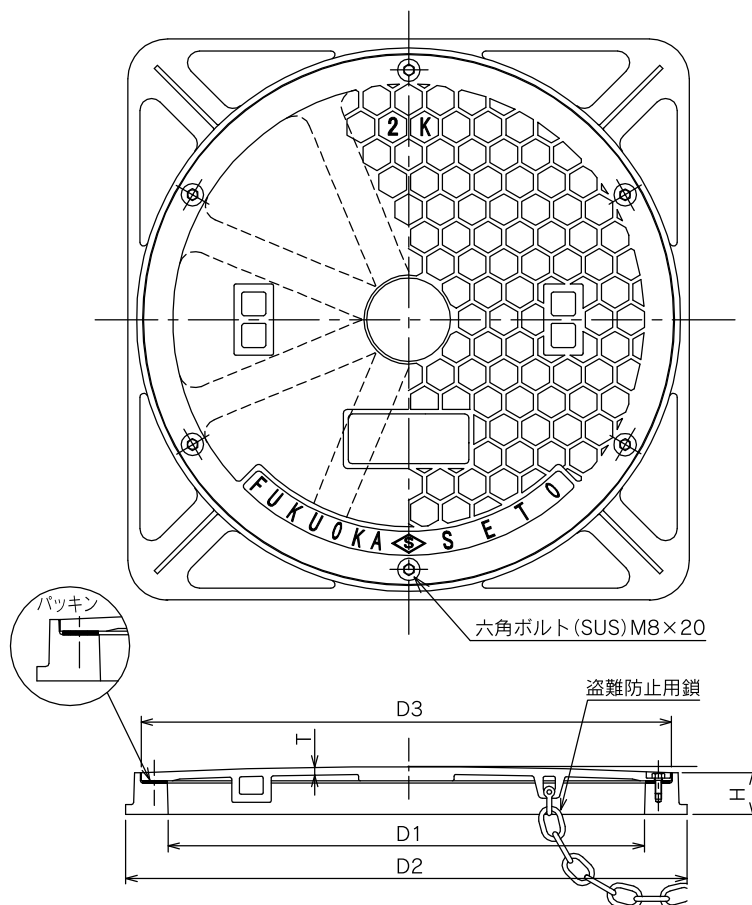

## S8K完防 国土交通省準拋型完全防水型マンホール鉄蓋

**規 格** 電気設備工事標準図準拠


**仕 様** 完全防水型

**破壊荷重** 80kN(8,164kgf)以上

部品名	材 質	表面処理
蓋	球状黒鉛鉄鉄 (FCD-500)	粉体塗装
受 枠	ねずみ鉄鉄 (FC-200)	粉体塗装
パッキン	ネオスポンジCR系	
鎖	SS400	ユニクロメッキ

品 名	寸 法				
	D1	D2	D3	H	T
S8K完防-60	600	707	664	49	17
S8K完防-75	750	883	833	58	18
S8K完防-90	900	1040	975	58	18

●現場打施工に適しています。

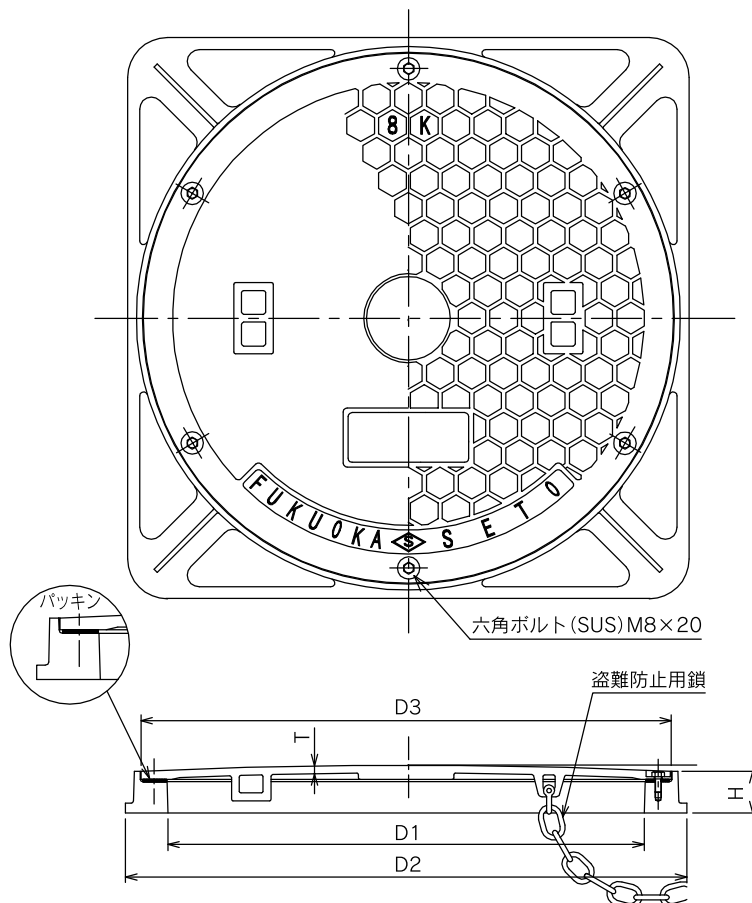

## HS-15K 防衛施設庁型マンホール鉄蓋

**規格** 空気調和・衛生工学会標準図準拠  
HASS 209


**仕様** 簡易防水型

**種類** 1500K(中荷重用)

**安全荷重** 15kN(1,500kgf)

**破壊荷重** 60kN(6,124kgf)以上

部品名	材質	表面処理
蓋	ねずみ鉄鉄 (FC-200)	粉体塗装
受 枠	ねずみ鉄鉄 (FC-200)	粉体塗装
パッキン	ネオスポンジCR系	
取手穴埋栓	CR	
鎖	SS400	ユニクロメッキ

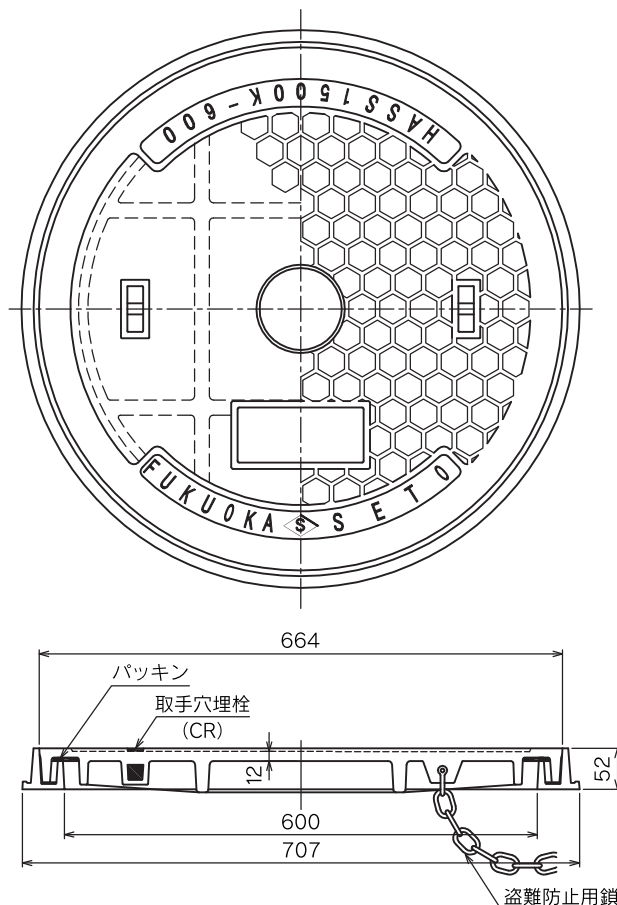

## HS-50K 防衛施設庁型マンホール鉄蓋

**規格** 電気設備工事標準図準拠  
HASS 209


**仕様** 簡易防水型

**種類** 5000K(重荷重用)

**安全荷重** 49kN(5,000kgf)

**破壊荷重** 200kN(20,413kgf)以上

部品名	材質	表面処理
蓋	球状黒鉛鉄鉄 (FCD-500)	粉体塗装
受 枠	ねずみ鉄鉄 (FC-200)	粉体塗装
パッキン	ネオスポンジCR系	
取手穴埋栓	CR	
鎖	SS400	ユニクロメッキ

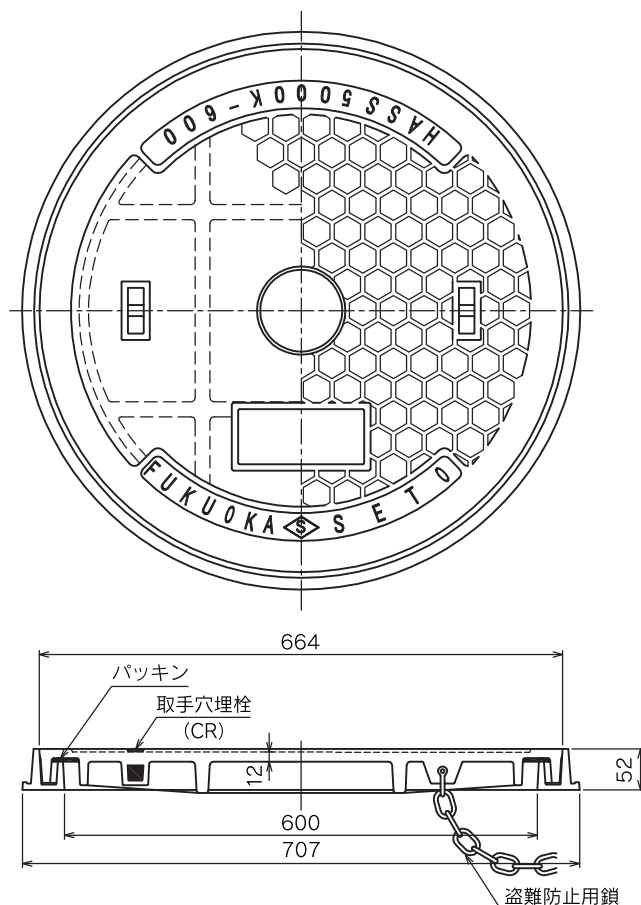

# T-14

## 九地建型情報ボックス用鉄蓋

規 格 九州地方整備局型(シリンダー錠対応型)

仕 様 750φ

種 類 T-14


安全荷重 120kN(12,200kgf)

破壊荷重 400kN(40,800kgf)以上

部品名	材 質	個 数
蓋	球状黒鉛鑄鉄 (FCD-700)	1
受 枠	球状黒鉛鑄鉄 (FCD-600)	1
蝶番金具	球状黒鉛鑄鉄 (FCD-600)	1
ボルト・Uナット	SUS-304	1組
ゴム栓	EPDM	1
錠	球状黒鉛鑄鉄 (FCD-600)	1
ピン	SUS-304	1
錠穴ゴム栓	EPDM	1
Oリング	EPDM	1

※600φもあります。

●受枠と蓋は勾配加工でガタ付を防止しています。

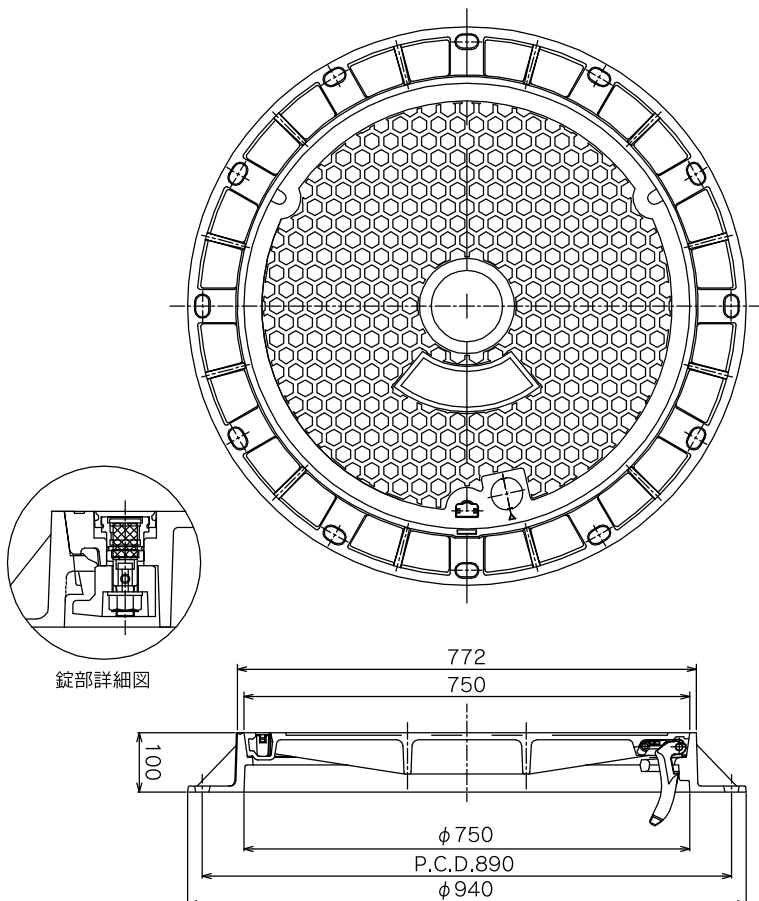

# T-25

## 九地建型情報ボックス用鉄蓋

規 格 九州地方整備局型(シリンダー錠対応型)

仕 様 750φ


種 類 T-25

安全荷重 210kN(21,400kgf)

破壊荷重 700kN(71,400kgf)以上

部品名	材 質	個 数
蓋	球状黒鉛鑄鉄 (FCD-700)	1
受 枠	球状黒鉛鑄鉄 (FCD-600)	1
蝶番金具	球状黒鉛鑄鉄 (FCD-600)	1
ボルト・Uナット	SUS-304	1組
ゴム栓	EPDM	1
錠	球状黒鉛鑄鉄 (FCD-600)	1
ピン	SUS-304	1
錠穴ゴム栓	EPDM	1
Oリング	EPDM	1

●受枠と蓋は勾配加工でガタ付を防止しています。

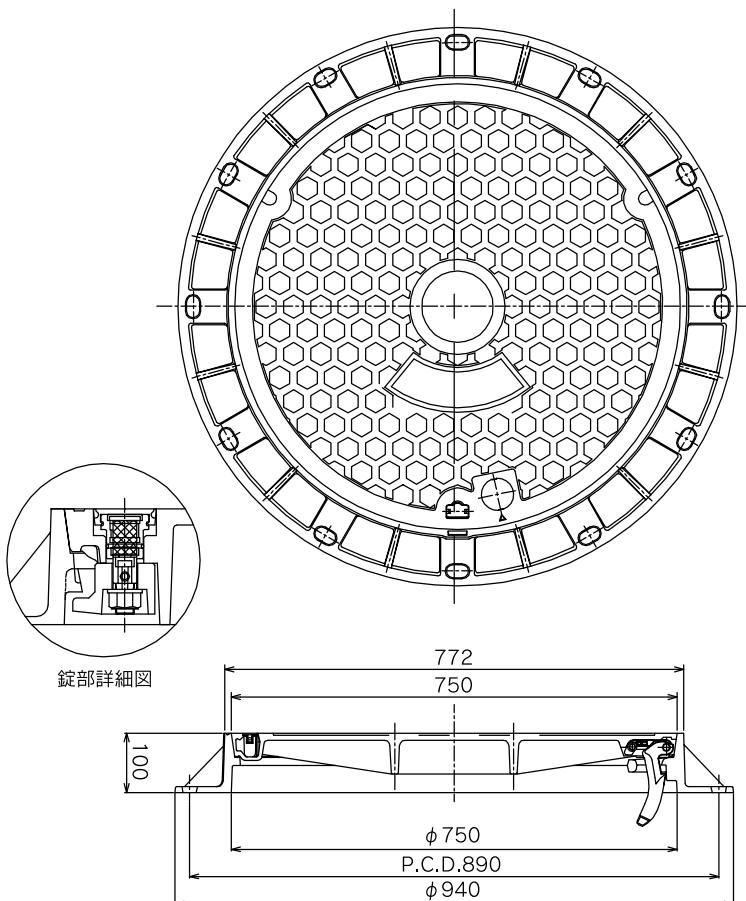

# A 型

## 航空局型ハンドホール鉄蓋

**規 格** 航空灯火  
電気施設工事  
共通仕様書準拠



**耐 荷 重** T-10以上

**仕 様** 簡易防水型

**安全荷重** 44kN(4,490kgf)以上

**破壊荷重** 176kN(18,000kgf)以上

部品名	材 質	表面処理
蓋	球状黒鉛鑄鉄 (FCD-500)	粉体塗装
受 枠	ねずみ鑄鉄 (FC-200)	粉体塗装
パッキン	ネオスポンジCR系	
鎖	SS400	ユニクロメッキ

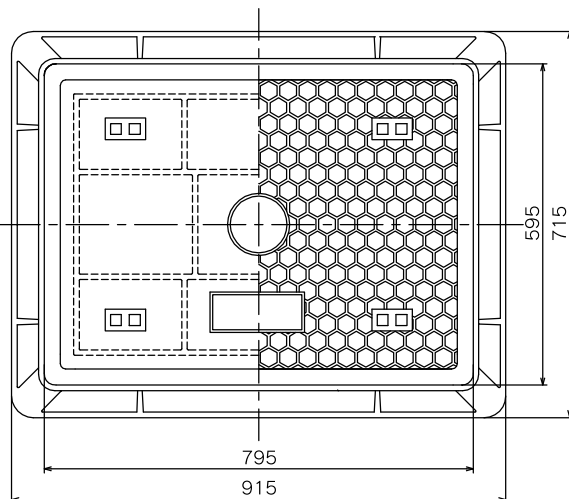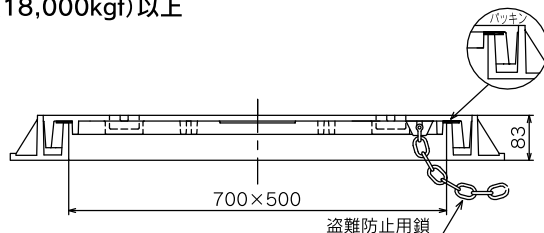

# B 型

## 航空局型ハンドホール鉄蓋

**規 格** 航空灯火  
電気施設工事  
共通仕様書準拠



**耐 荷 重** T-10以上

**仕 様** 簡易防水型

**安全荷重** 44kN(4,490kgf)以上

**破壊荷重** 176kN(18,000kgf)以上

部品名	材 質	表面処理
蓋	球状黒鉛鑄鉄 (FCD-500)	粉体塗装
受 枠	ねずみ鑄鉄 (FC-200)	粉体塗装
パッキン	ネオスポンジCR系	
鎖	SS400	ユニクロメッキ

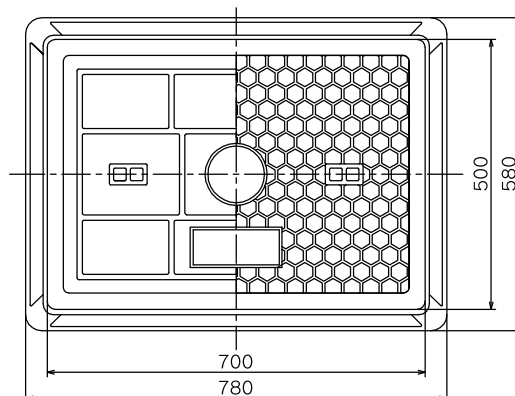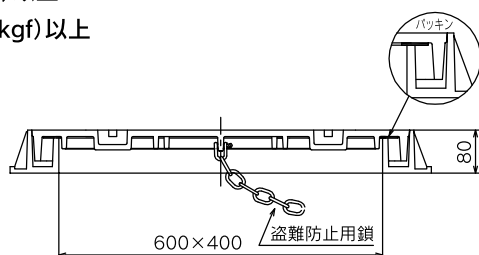

# C 型

## 航空局型ハンドホール鉄蓋

**規 格** 航空灯火  
電気施設工事  
共通仕様書準拠



**耐 荷 重** T-10以上

**仕 様** 簡易防水型

**安全荷重** 44kN(4,490kgf)以上

**破壊荷重** 176kN(18,000kgf)以上

部品名	材 質	表面処理
蓋	球状黒鉛鑄鉄 (FCD-500)	粉体塗装
受 枠	ねずみ鑄鉄 (FC-200)	粉体塗装
パッキン	ネオスポンジCR系	
鎖	SS400	ユニクロメッキ

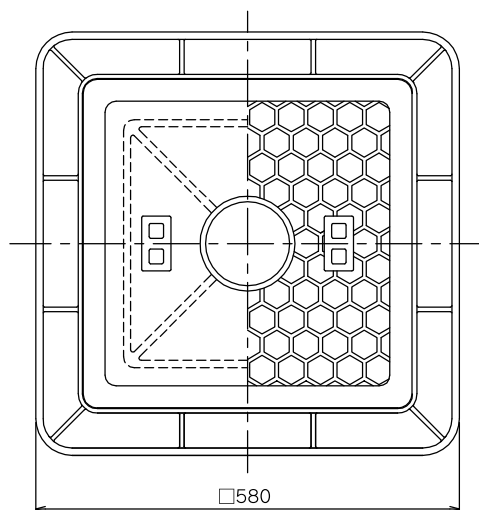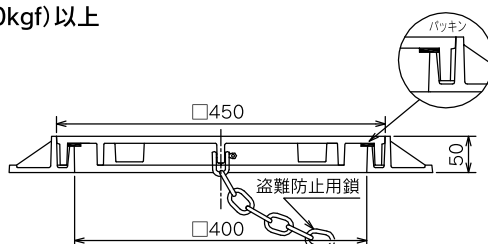

# D 型

## 航空局型ハンドホール鉄蓋

**規格** 航空灯火  
電気施設工事  
共通仕様書準拠



**耐荷重** T-10以上

**仕様** 簡易防水型

**安全荷重** 44kN(4,490kgf)以上

**破壊荷重** 176kN(18,000kgf)以上

部品名	材質	表面処理
蓋	球状黒鉛鋳鉄 (FCD-500)	粉体塗装
受 枠	ねずみ鋳鉄 (FC-200)	粉体塗装
パッキン	ネオスポンジCR系	
鎖	SS400	ユニクロメッキ

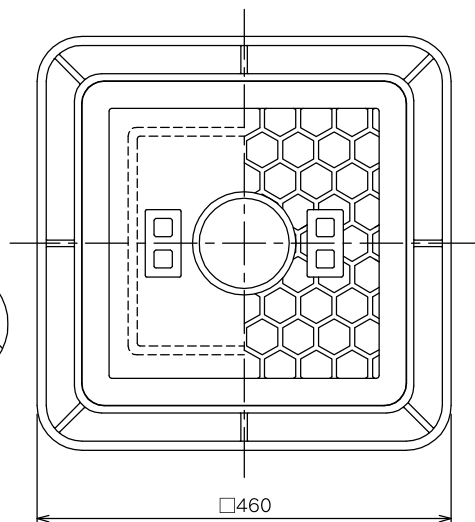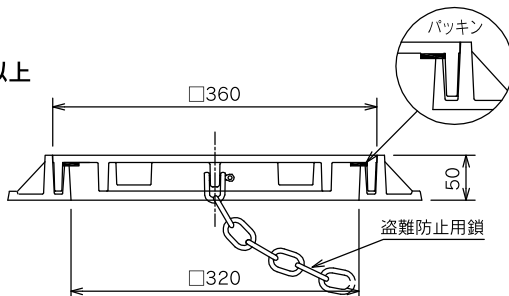

# Φ600型

## 航空局型マンホール鉄蓋

**規格** 航空灯火  
電気施設工事  
共通仕様書準拠

**耐荷重** T-25



**仕様** 簡易防水型

**安全荷重** 210kN(21,400kgf)以上

**破壊荷重** 700kN(71,400kgf)以上

部品名	材質	表面処理
蓋	球状黒鉛鋳鉄 (FCD-500)	粉体塗装
受 枠	ねずみ鋳鉄 (FC-200)	粉体塗装
パッキン	ネオスポンジCR系	
鎖	SS400	ユニクロメッキ

●受枠と蓋は勾配加工でガタ付を防止しています。

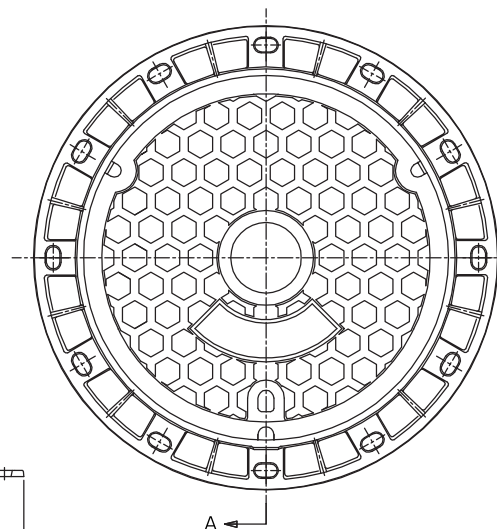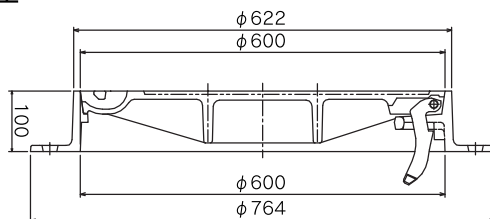


# FS-1

## 簡易防水型マンホール鉄蓋

規格 軽荷重用  
仕様 簡易防水型  
破壊荷重 20kN  
(2,041kgf)以上

部品名	材質	表面処理
蓋	ねずみ鉄鉄 (FC-200)	粉体塗装
受 枠	ねずみ鉄鉄 (FC-200)	粉体塗装
パッキン	ネオスポンジCR系	
鎖	SS400	ユニクロメッキ

型 式	寸 法				
	D1	D2	D3	H	T
FS-1-300	300	395	342	29	6
FS-1-360	360	460	408	34	6
FS-1-400	400	485	450	41	6
FS-1-450	450	557	503	45	6
FS-1-500	500	615	553	32	6
FS-1-600	600	705	656	36	6

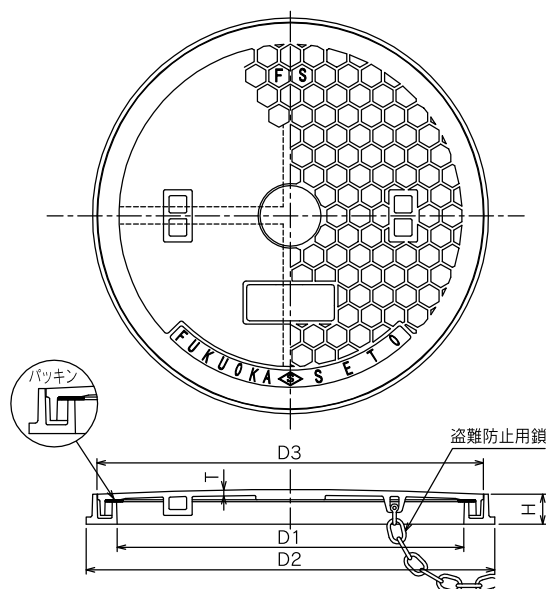


# FK-1

## 簡易防水型マンホール鉄蓋

規格 中荷重用  
仕様 簡易防水型  
破壊荷重 30kN  
(3,062kgf)以上

部品名	材質	表面処理
蓋	ねずみ鉄鉄 (FC-200)	粉体塗装
受 枠	ねずみ鉄鉄 (FC-200)	粉体塗装
パッキン	ネオスポンジCR系	
鎖	SS400	ユニクロメッキ

型 式	寸 法				
	D1	D2	D3	H	T
FK-1-300	300	395	342	29	10
FK-1-360	360	460	408	34	10
FK-1-400	400	485	450	41	10
FK-1-450	450	557	503	45	10
FK-1-500	500	620	565	41	10
FK-1-600	600	723	670	42	10
FK-1-700	700	815	760	45	10
FK-1-800	800	940	870	48	10

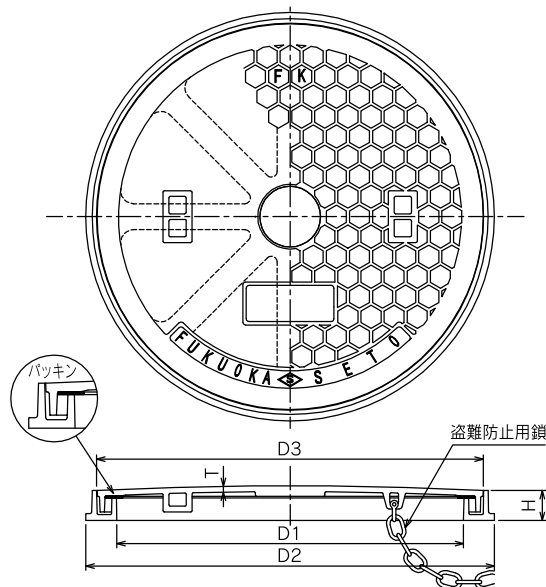


# KCD-1

## 簡易防水型マンホール鉄蓋

規格 重荷重用  
仕様 簡易防水型  
破壊荷重 200kN  
(20,413kgf)以上

部品名	材質	表面処理
蓋	球状黒鉛鉄鉄 (FCD-500)	粉体塗装
受 枠	ねずみ鉄鉄 (FC-200)	粉体塗装
パッキン	ネオスポンジCR系	
鎖	SS400	ユニクロメッキ

型 式	寸 法				
	D1	D2	D3	H	T
KCD-1-300	300	395	342	29	10
KCD-1-360	360	460	408	34	10
KCD-1-400	400	485	450	41	10
KCD-1-450	450	557	503	45	10
KCD-1-500	500	620	565	41	10
KCD-1-700	700	815	760	45	10
KCD-1-800	800	940	870	48	10

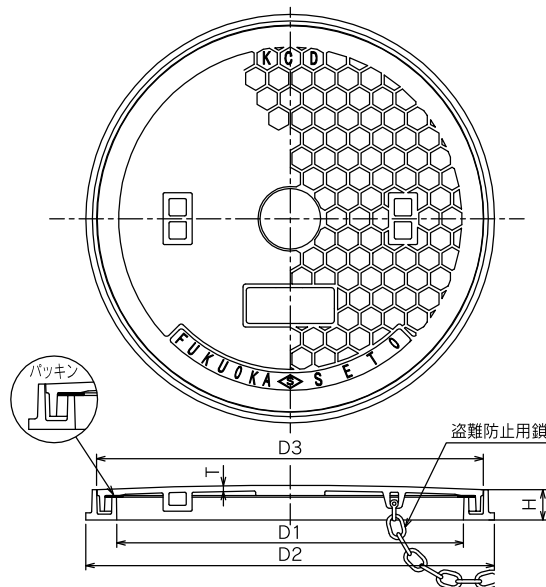


## FS-2 簡易防水型マンホール鉄蓋

**規格** 軽荷重用  
**仕様** 簡易防水型  
**破壊荷重** 20kN  
 (2,041kgf)以上

●現場打施工に適しています。

型 式	寸 法				
	D1	D2	D3	H	T
FS-2-300	300	380	342	29	6
FS-2-360	360	450	408	33	6
FS-2-400	400	495	450	44	6
FS-2-450	450	547	503	45	6
FS-2-500	500	618	553	42	6
FS-2-600	600	700	656	36	6

部品名	材 質	表面処理
蓋	ねずみ鉄鉄 (FC-200)	粉体塗装
受 枠	ねずみ鉄鉄 (FC-200)	粉体塗装
パッキン	ネオスポンジCR系	
鎖	SS400	ユニクロメッキ

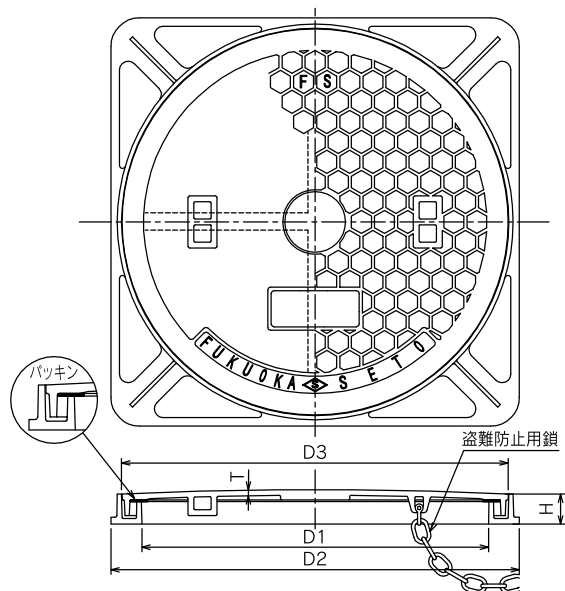


## FK-2 簡易防水型マンホール鉄蓋

**規格** 中荷重用  
**仕様** 簡易防水型  
**破壊荷重** 30kN  
 (3,062kgf)以上

●現場打施工に適しています。

型 式	寸 法				
	D1	D2	D3	H	T
FK-2-300	300	380	342	29	10
FK-2-360	360	450	408	33	10
FK-2-400	400	495	450	44	10
FK-2-450	450	547	503	45	10
FK-2-500	500	628	565	42	10
FK-2-600	600	710	670	40	10
FK-2-700	700	815	760	48	10
FK-2-800	800	925	870	48	10

部品名	材 質	表面処理
蓋	ねずみ鉄鉄 (FC-200)	粉体塗装
受 枠	ねずみ鉄鉄 (FC-200)	粉体塗装
パッキン	ネオスポンジCR系	
鎖	SS400	ユニクロメッキ

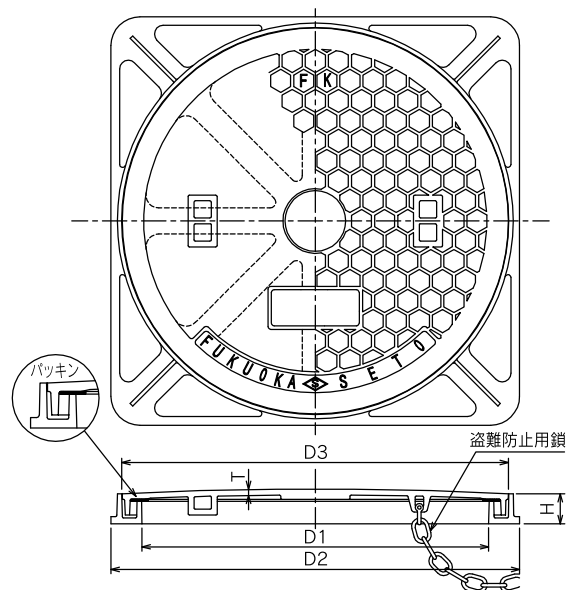


## KCD-2 簡易防水型マンホール鉄蓋

**規格** 重荷重用  
**仕様** 簡易防水型  
**破壊荷重** 200kN  
 (20,413kgf)以上

●現場打施工に適しています。

型 式	寸 法				
	D1	D2	D3	H	T
KCD-2-300	300	380	342	29	10
KCD-2-360	360	450	408	33	10
KCD-2-400	400	495	450	44	10
KCD-2-450	450	547	503	45	10
KCD-2-500	500	628	565	42	10
KCD-2-700	700	815	760	48	10
KCD-2-800	800	925	870	48	10

部品名	材 質	表面処理
蓋	球状黒鉛鉄鉄 (FCD-500)	粉体塗装
受 枠	ねずみ鉄鉄 (FC-200)	粉体塗装
パッキン	ネオスポンジCR系	
鎖	SS400	ユニクロメッキ

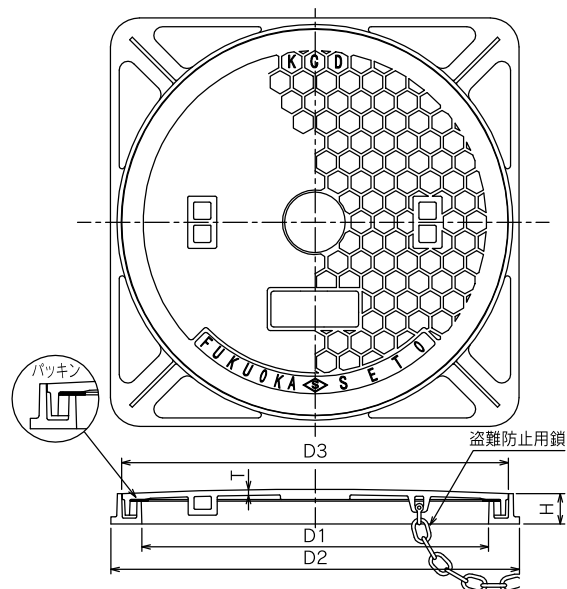

## 完防-1 完全防水型マンホール鉄蓋

規 格 中荷重用

仕 様 完全防水型

破壊荷重 30kN(3,062kgf)以上


●300/360(4点締)

●450/500(5点締)

●600以上 (6点締)

部品名	材 質	表面処理
蓋	ねずみ鉄鉄 (FC-200)	粉体塗装
受 枠	ねずみ鉄鉄 (FC-200)	粉体塗装
パッキン	ネオスポンジCR系	
鎖	SS400	ユニクロメッキ

型 式	寸 法				
	D1	D2	D3	H	T
完防-1-300	300	395	342	28	10
完防-1-360	360	460	408	32	10
完防-1-400	400	485	450	40	10
完防-1-450	450	557	503	44	10
完防-1-500	500	620	565	40	10
完防-1-600	600	723	670	40	10
完防-1-700	700	815	760	44	10
完防-1-800	800	940	870	45	10

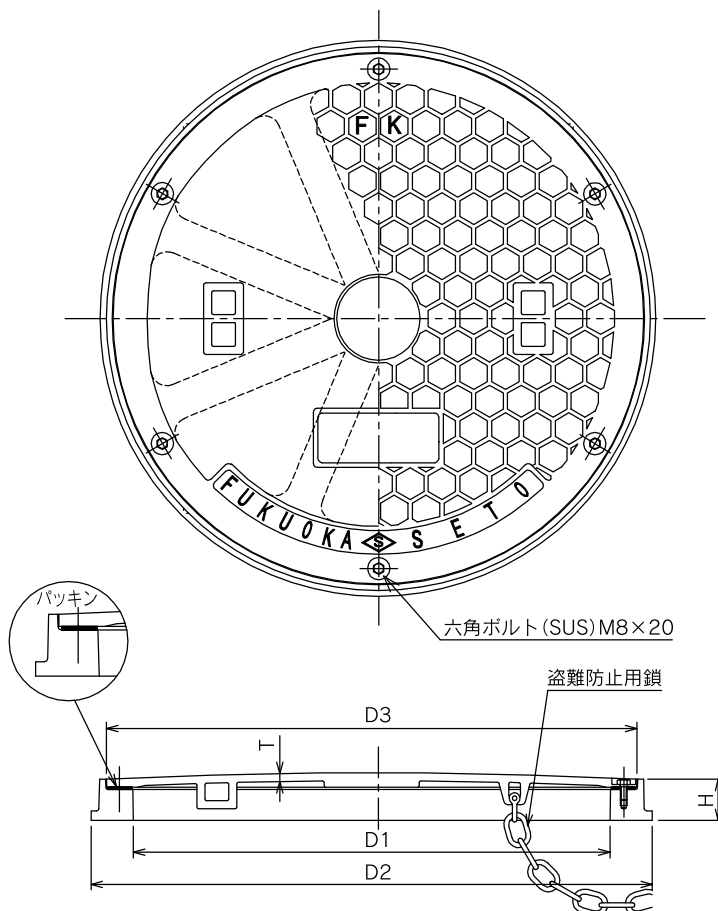

## 完防-2 完全防水型マンホール鉄蓋

規 格 中荷重用

仕 様 完全防水型

破壊荷重 30kN(3,062kgf)以上


●300/360(4点締)

●450/500(5点締)

●600以上 (6点締)

部品名	材 質	表面処理
蓋	ねずみ鉄鉄 (FC-200)	粉体塗装
受 枠	ねずみ鉄鉄 (FC-200)	粉体塗装
パッキン	ネオスポンジCR系	
鎖	SS400	ユニクロメッキ

型 式	寸 法				
	D1	D2	D3	H	T
完防-2-300	300	380	342	28	10
完防-2-360	360	450	408	32	10
完防-2-400	400	495	450	42	10
完防-2-450	450	547	503	44	10
完防-2-500	500	628	565	42	10
完防-2-600	600	710	670	40	10
完防-2-700	700	815	760	46	10
完防-2-800	800	925	870	46	10

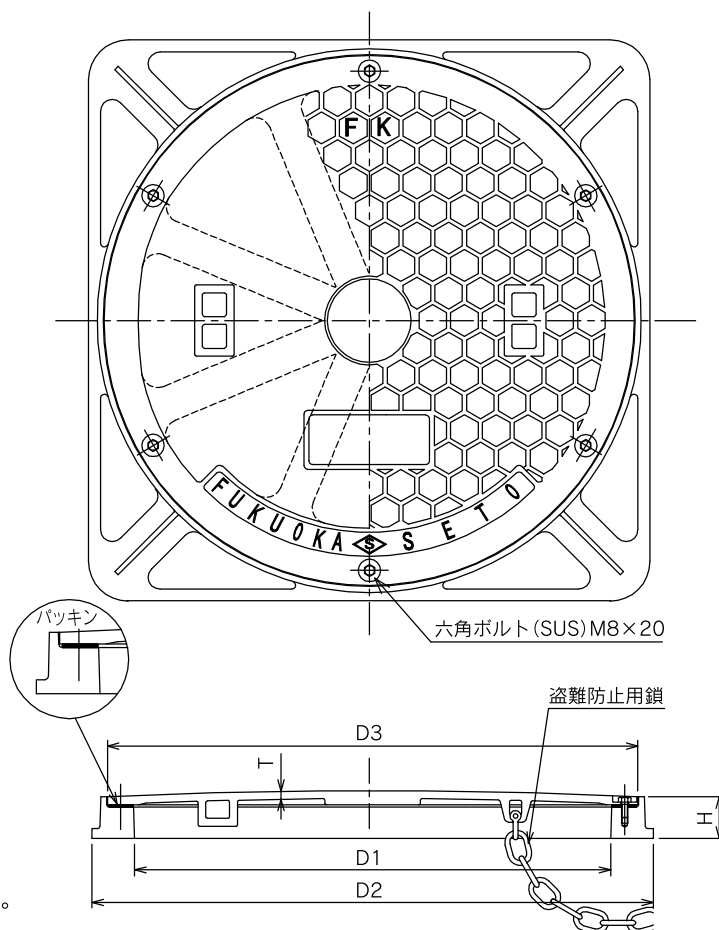

●現場打施工に適しています。

## KCD完防-1 完全防水型マンホール鉄蓋

規 格 重荷重用

仕 様 完全防水型

破壊荷重 200kN(20,413kgf)以上


●300/360(4点締)

●450/500(5点締)

●700/800(6点締)

部品名	材 質	表面処理
蓋	球状黒鉛鋳鉄 (FCD-500)	粉体塗装
受 枠	ねずみ鋳鉄 (FC-200)	粉体塗装
パッキン	ネオスポンジCR系	
鎖	SS400	ユニクロメッキ

型 式	寸 法				
	D1	D2	D3	H	T
KCD完防-1-300	300	395	342	28	10
KCD完防-1-360	360	460	408	32	10
KCD完防-1-400	400	485	450	40	10
KCD完防-1-450	450	557	503	44	10
KCD完防-1-500	500	620	565	40	10
KCD完防-1-700	700	815	760	44	10
KCD完防-1-800	800	940	870	45	10

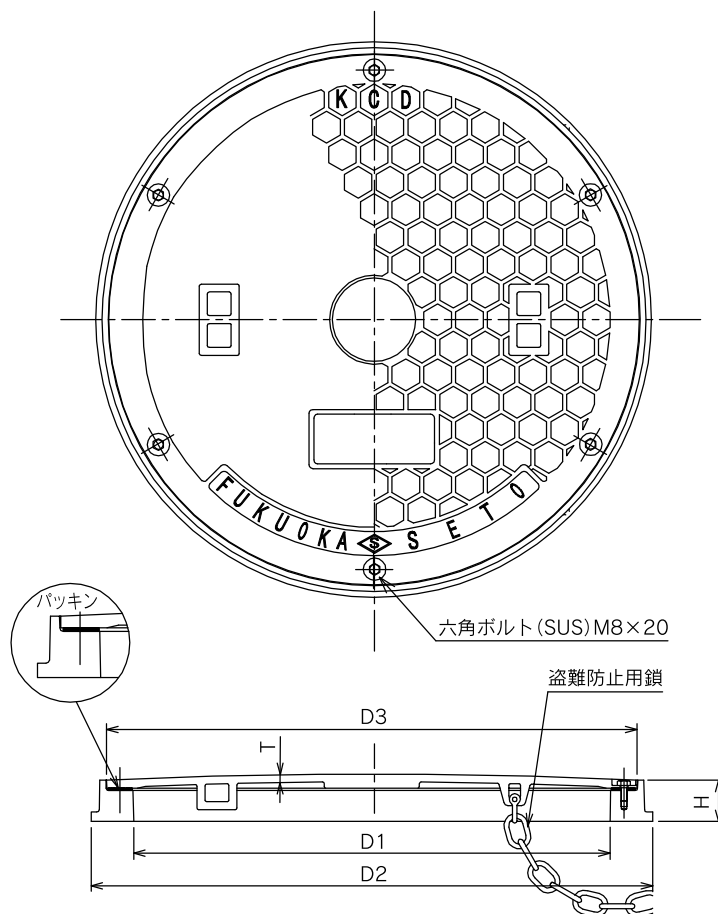

## KCD完防-2 完全防水型マンホール鉄蓋

規 格 重荷重用

仕 様 完全防水型

破壊荷重 200kN(20,413kgf)以上


●300/360(4点締)

●450/500(5点締)

●700/800(6点締)

部品名	材 質	表面処理
蓋	球状黒鉛鋳鉄 (FCD-500)	粉体塗装
受 枠	ねずみ鋳鉄 (FC-200)	粉体塗装
パッキン	ネオスポンジCR系	
鎖	SS400	ユニクロメッキ

型 式	寸 法				
	D1	D2	D3	H	T
KCD完防-2-300	300	380	342	28	10
KCD完防-2-360	360	450	408	32	10
KCD完防-2-400	400	495	450	42	10
KCD完防-2-450	450	547	503	44	10
KCD完防-2-500	500	628	565	42	10
KCD完防-2-700	700	815	760	46	10
KCD完防-2-800	800	925	870	46	10

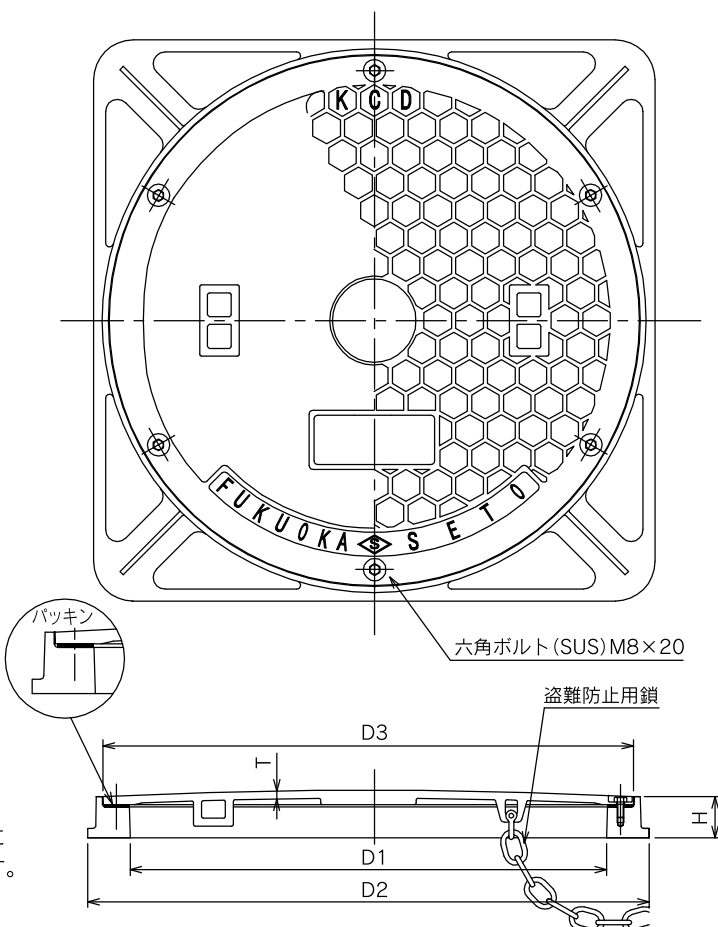

●現場打施工に適しています。

# K-110 化粧用鉄蓋

規 格 中荷重用


仕 様 簡易防水型

破壊荷重 60kN(6,123kgf)以上

部品名	材 質	表面処理
蓋	ねずみ鉄鉄 (FC-200)	粉体塗装
受 枠	ねずみ鉄鉄 (FC-200)	粉体塗装
パッキン	ネオスポンジCR系	
鎖	SS400	ユニクロメッキ

※(重荷重用)も製作致します。

タイル、テラゾー(人造石研出し)等、厚み25mm未満の施工ができます。

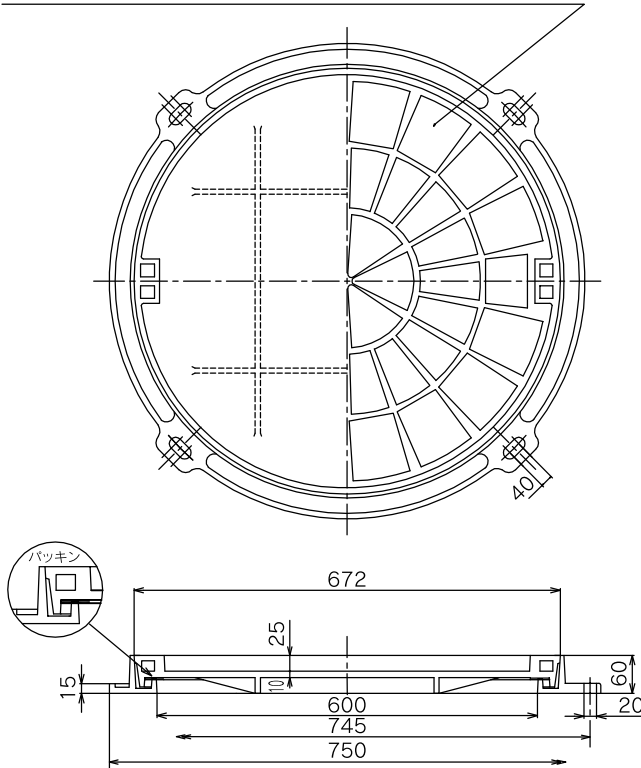

# K-110-2 化粧用鉄蓋

規 格 中荷重用


仕 様 簡易防水型

破壊荷重 60kN(6,123kgf)以上

部品名	材 質	表面処理
蓋	ねずみ鉄鉄 (FC-200)	粉体塗装
受 枠	ねずみ鉄鉄 (FC-200)	粉体塗装
パッキン	ネオスポンジCR系	
鎖	SS400	ユニクロメッキ

※(重荷重用)も製作致します。

タイル、テラゾー(人造石研出し)等、厚み25mm未満の施工ができます。

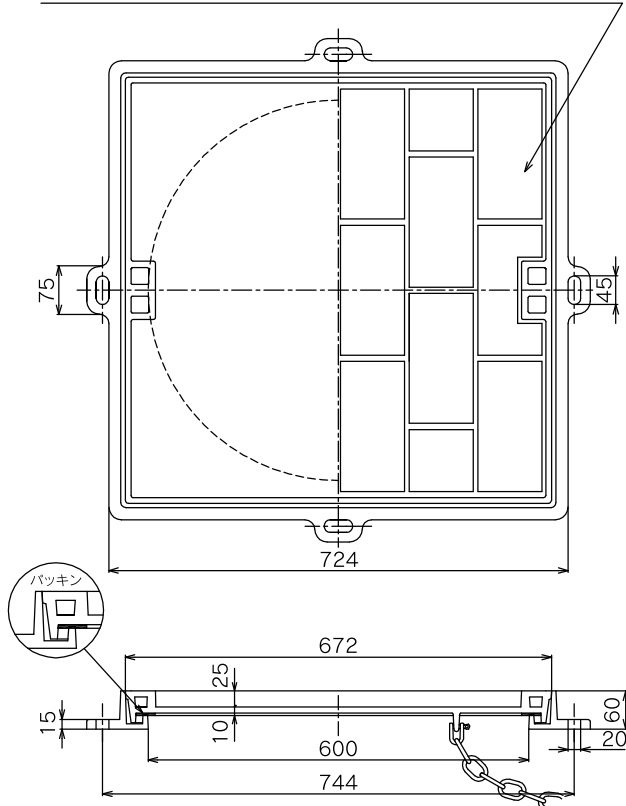

## VT-14R-2

規 格 JIS A5506

仕 様 歩道用鉄蓋


種 類 T-14

安全荷重 120kN(12,200kgf)

破壊荷重 400kN(40,800kgf)以上

部品名	材 質	個 数
蓋	FCD-700	1
受 枠	FCD-600	1
割ナット	SUS-304	2組
ゴム栓	CR	2
錠	PBC	2
ピン	SUS-304	2
錠穴ゴム栓	CR	2
Oリング	EPDM	2
パッキン	CR	1

●受枠と蓋は勾配加工でガタ付を防止しています。

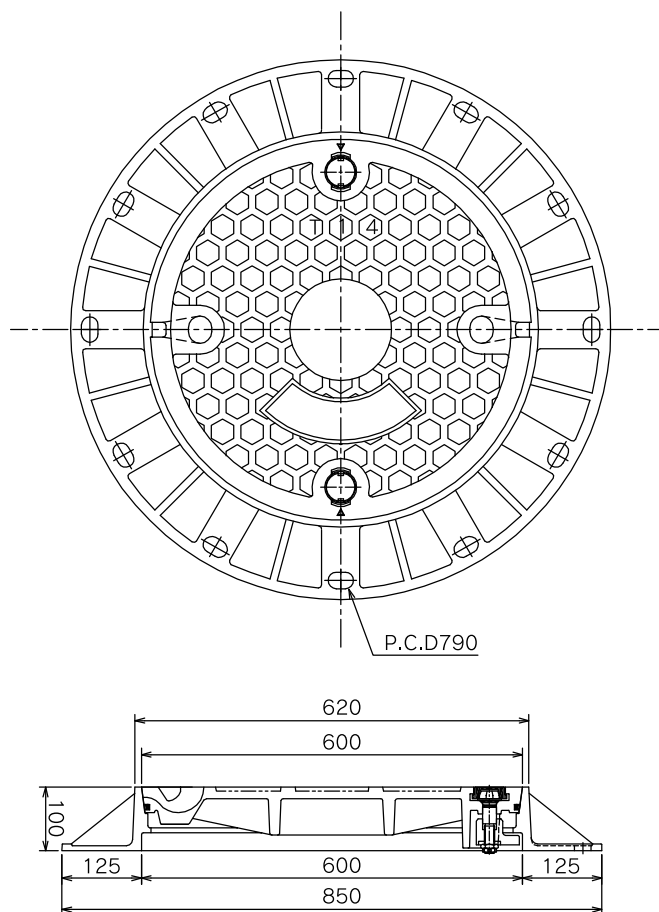

## VT-25R-2

規 格 JIS A5506

仕 様 車道用鉄蓋


種 類 T-25

安全荷重 210kN(21,400kgf)

破壊荷重 700kN(71,400kgf)以上

部品名	材 質	個 数
蓋	FCD-700	1
受 枠	FCD-600	1
割ナット	SUS-304	2組
ゴム栓	CR	2
錠	PBC	2
ピン	SUS-304	2
錠穴ゴム栓	CR	2
Oリング	EPDM	2
パッキン	CR	1

●受枠と蓋は勾配加工でガタ付を防止しています。

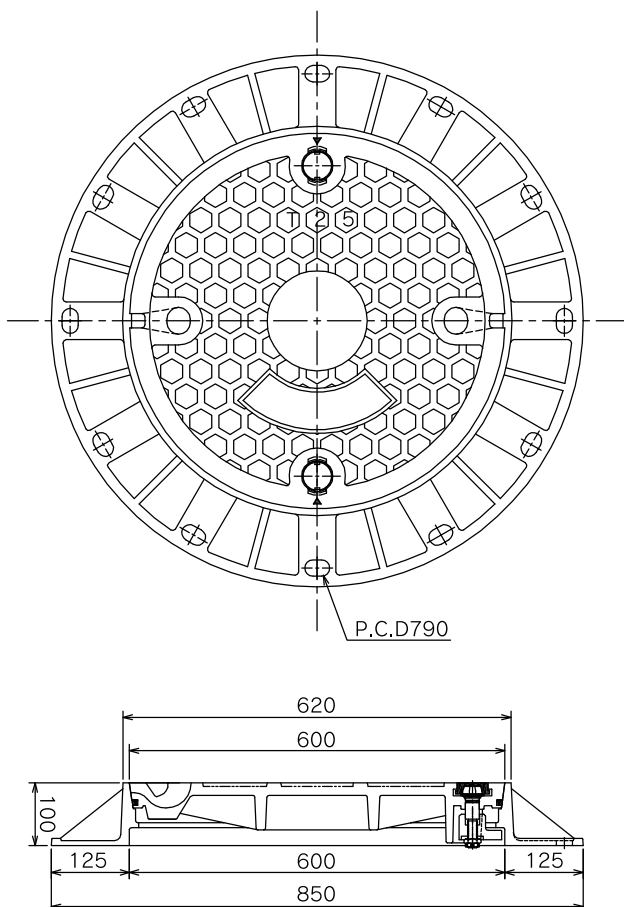

# VT-14R-3

規格 JIS A5506

仕様 歩道用鉄蓋


種類 T-14

安全荷重 120kN(12,200kgf)

破壊荷重 400kN(40,800kgf)以上

部品名	材質	個数
蓋	FCD-700	1
受枠	FCD-600	1
割ナット	SUS-304	3組
ゴム栓	CR	2
錠	PBC	3
ピン	SUS-304	3
錠穴ゴム栓	CR	3
Oリング	EPDM	3
パッキン	CR	1

●受枠と蓋は勾配加工でガタ付を防止しています。

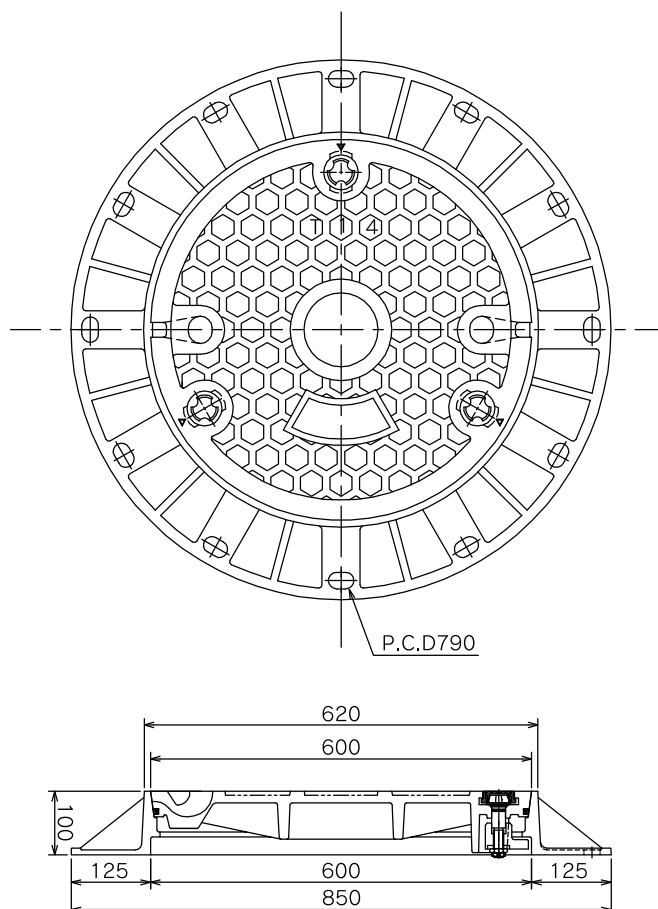

# VT-25R-3

規格 JIS A5506

仕様 車道用鉄蓋

種類 T-25

安全荷重 210kN(21,400kgf)

破壊荷重 700kN(71,400kgf)以上

部品名	材質	個数
蓋	FCD-700	1
受枠	FCD-600	1
割ナット	SUS-304	3組
ゴム栓	CR	2
錠	PBC	3
ピン	SUS-304	3
錠穴ゴム栓	CR	3
Oリング	EPDM	3
パッキン	CR	1

●受枠と蓋は勾配加工でガタ付を防止しています。

